

FICHE TECHNIQUE

Gres Cerame




Natural Rock Distribution

SHERWOOD ALMOND



SHERWOOD NATURAL

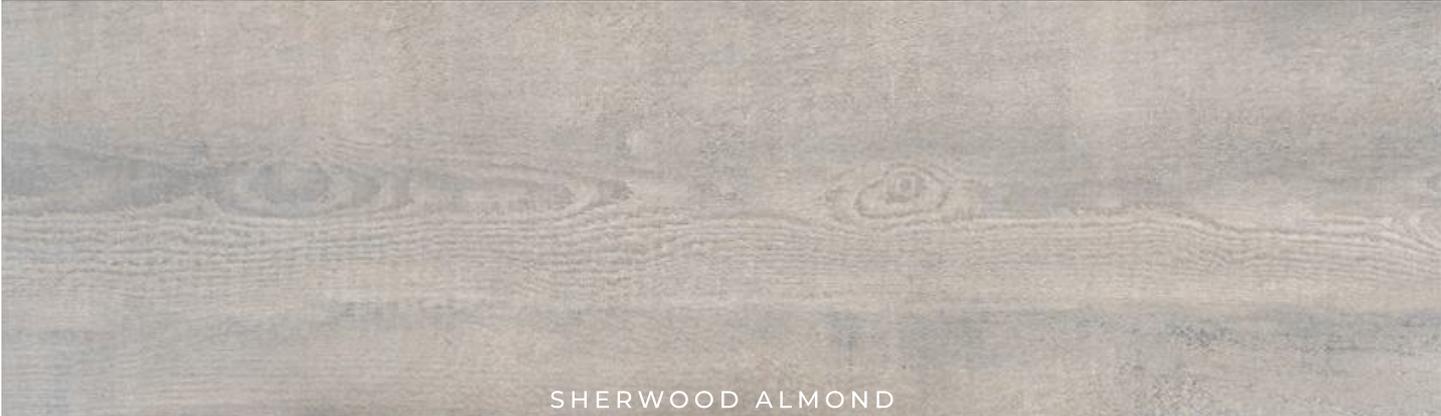


SHERWOOD ALMOND



SHERWOOD SMOKE



AITOS ANTRACITA

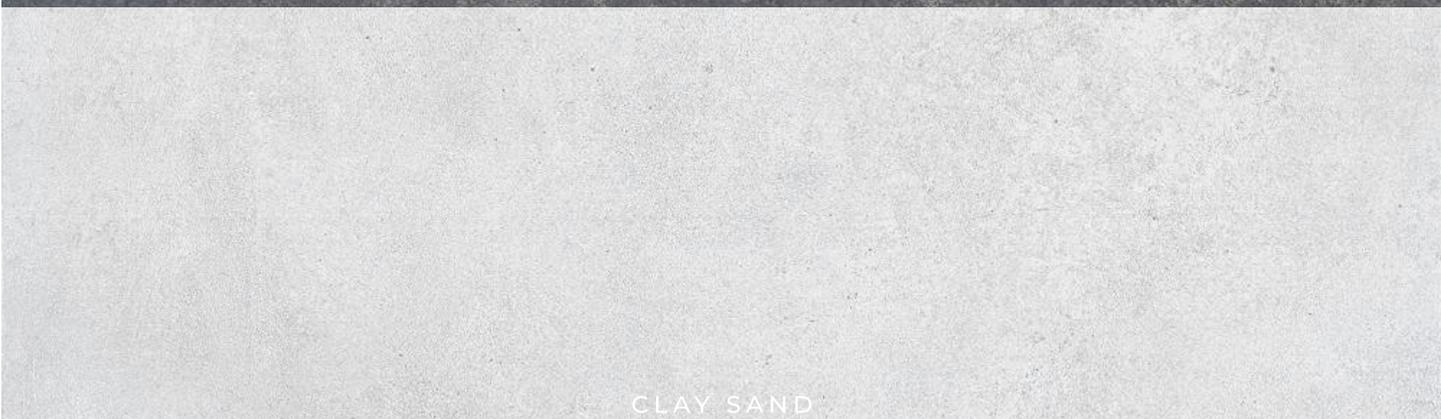

CLAY SAND

GRES CERAME		/	TURQUIE	
			SOLS & MURS - Produits non suivis	
	Dallage en grès cérame, matériau très résistant à l'abrasion et au passage et quasiment imperméable.			
Aa	/			
	Multi			
	Antidérapant (norme R11)			
	Ingélive (selon la norme française)			
	Intérieur / extérieur			
	/			
	Variable en fonction du produit et du support, se référer à nos instructions de pose			

POIDS

50 kg / m ²

ABSORPTION D'EAU


< 0.50 %
EN 13755

POROSITÉ

ND*
EN 1936

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

ND*
EN 1926

RÉSISTANCE À LA FLEXION

ND*
EN 12372

RÉSISTANCE À L'USURE

ND*
EN 14157

*Donnée technique non disponible.